




✓ do dużych kaskad i potoków



✓ wysokość podnoszenia aż do 12 m



✓ specjalnie zaprojektowana do instalacji powierzchniowych

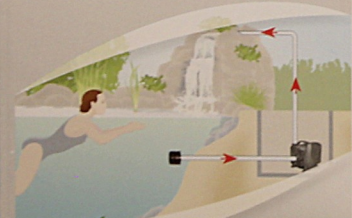

✓ posiada certyfikat do używania w stawach kąpielowych

Pompy do stawu BIGAUQAFLOW

współpracuje z regulatorem prędkości obrotowej

przetłacza zanieczyszczoną wodę z cząstkami o wielkości do 8 mm


wymienny wirnik z ceramicznym łożyskiem



duża powierzchnia filtracyjna

możliwa praca poza stawem

20 metrowy kabel zasilający

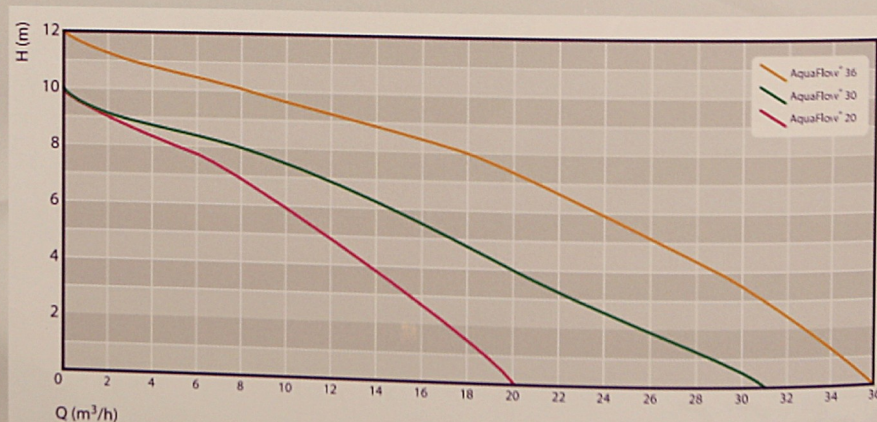



BIGAUQAFLOW

Nowość

BigAquaFlow 20

BigAquaFlow 30

BigAquaFlow 36



333 l/min
20.000 l/h

500 l/min
30.000 l/h

600 l/min
36.000 l/h



9,0 m

9,0 m

12,0 m



400 W

500 W

700 W



230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz



385 x 175 x 205

392 x 175 x 205

392 x 175 x 205



G 1½" - GZ

G 2" - GZ

G 2" - GZ